


TP-Link TD-W8901G - Konfiguracja Routera ADSL

Podłączyć kabel Ethernet (załączony do zestawu), z jednym z żółtych portów TP-Link, oraz z karta sieciowa zainstalowaną w komputerze.

Uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres **192.168.1.1**


W oknie logowania wpisać jako login: admin

oraz jako hasło: admin

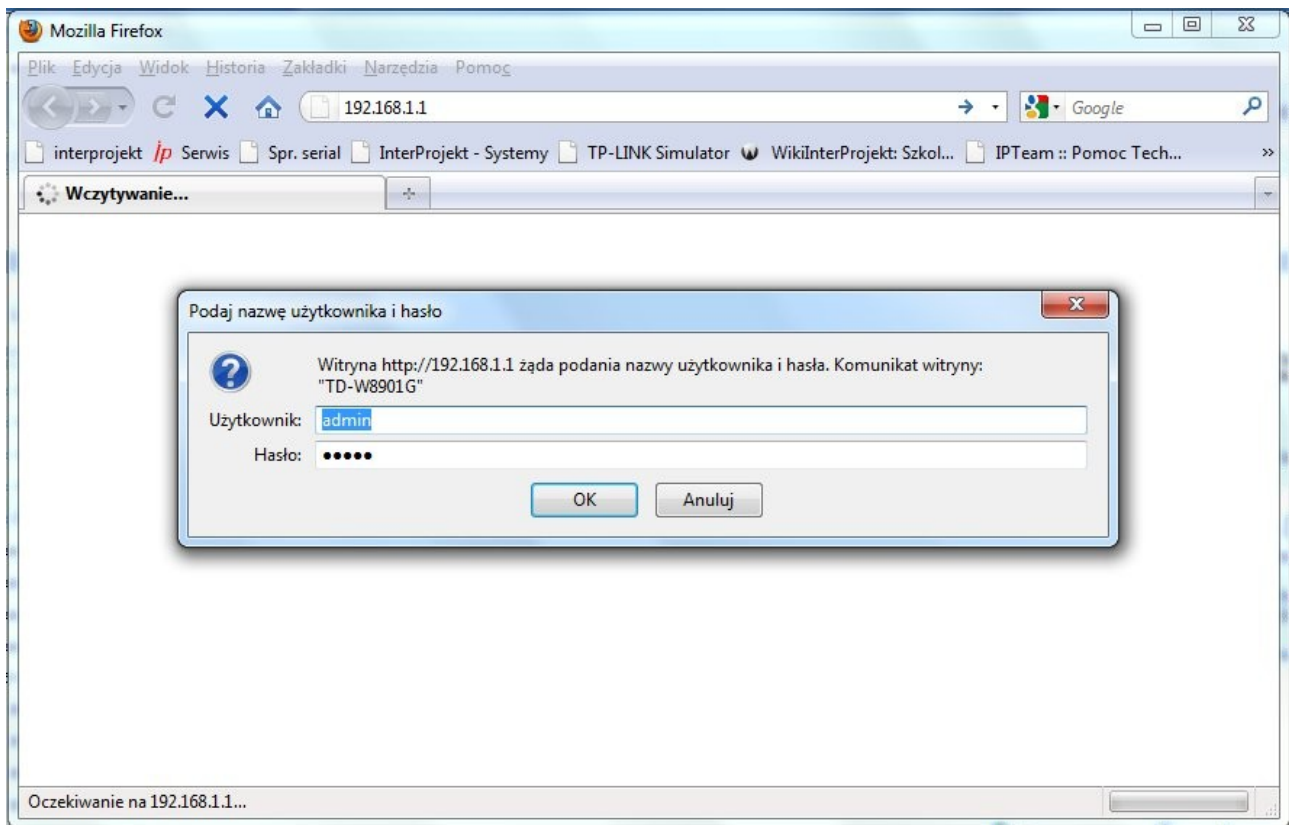


TP-Link TD-W8901G - Konfiguracja Routera ADSL

Następnie po zalogowaniu do routera, uruchamiamy kreatora konfiguracji klikając przycisk: RUN WIZARD

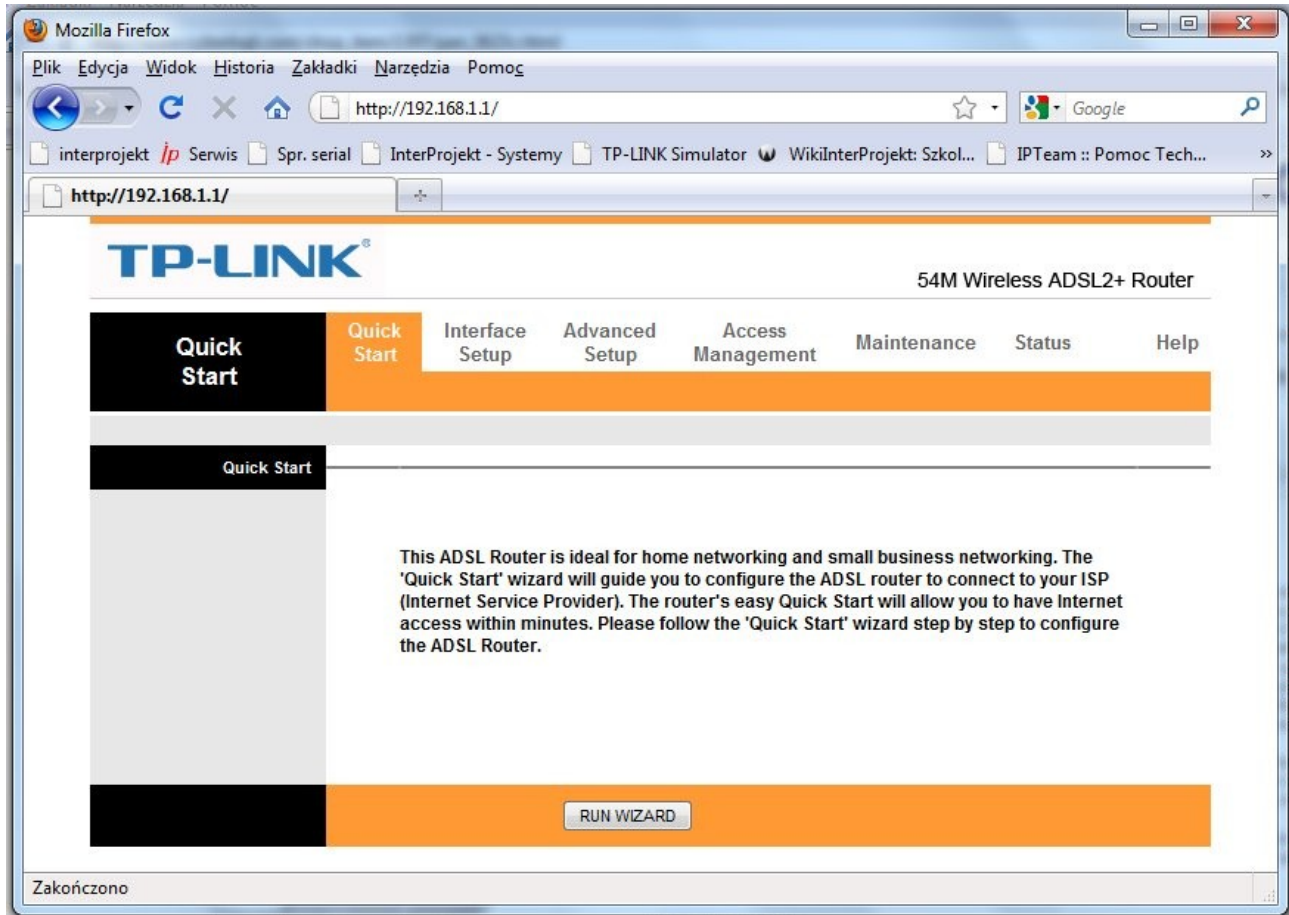


TP-Link TD-W8901G - Konfiguracja Routera ADSL

Następnie przycisk NEXT

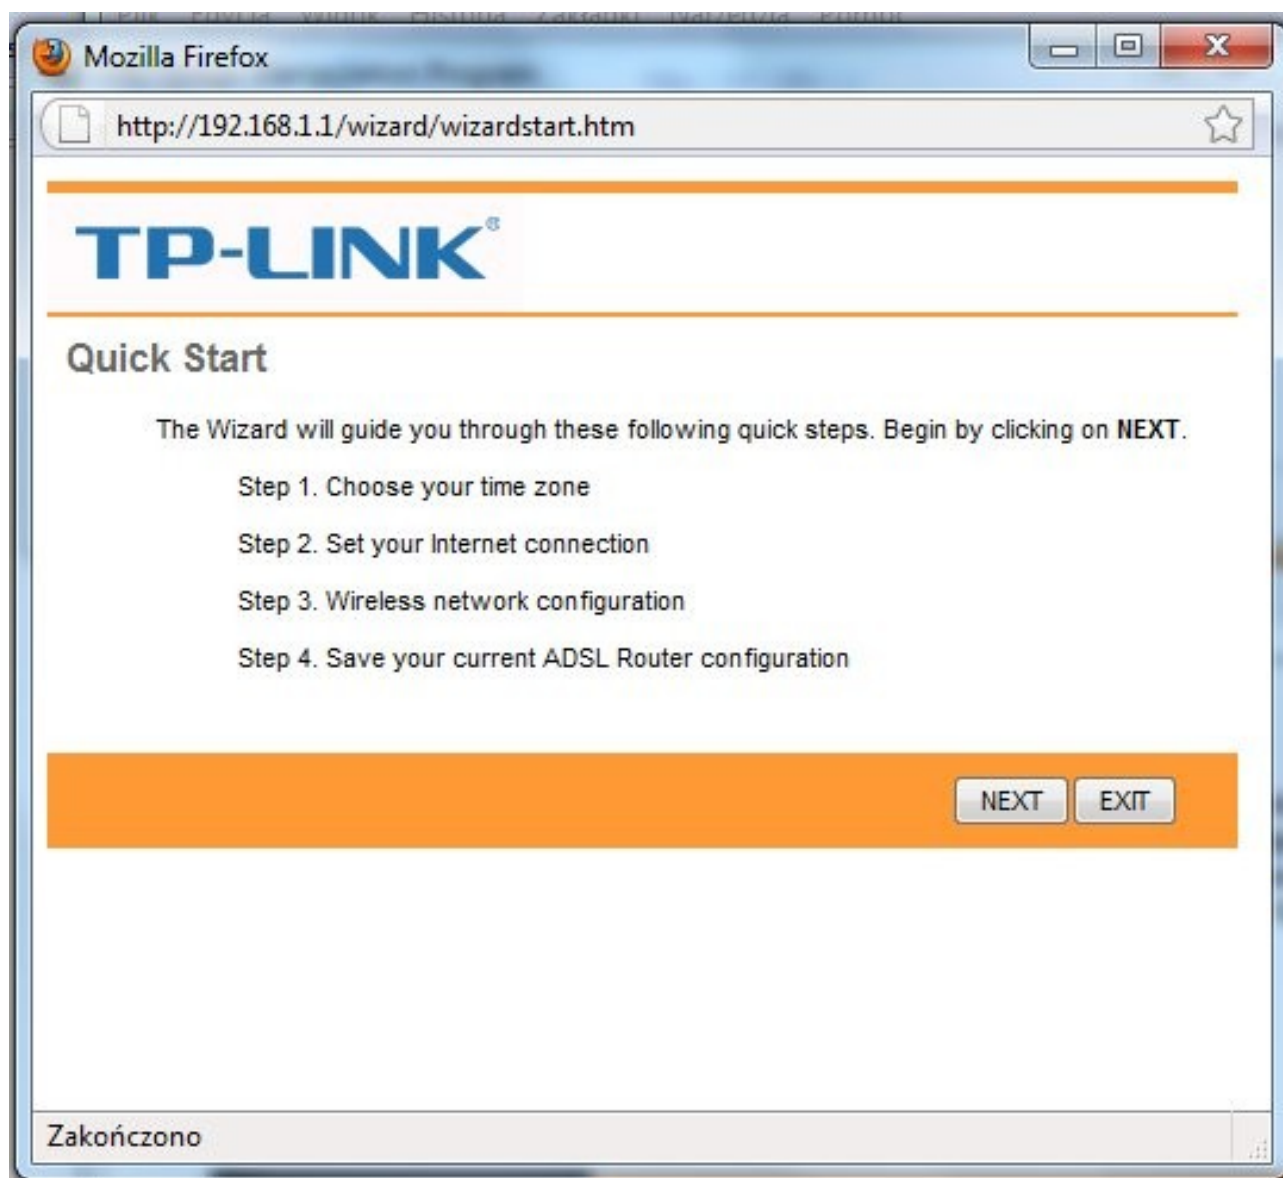


TP-Link TD-W8901G - Konfiguracja Routera ADSL

W kolejnym oknie wybieramy swoją strefę czasową, zatwierdzając przyciskiem NEXT

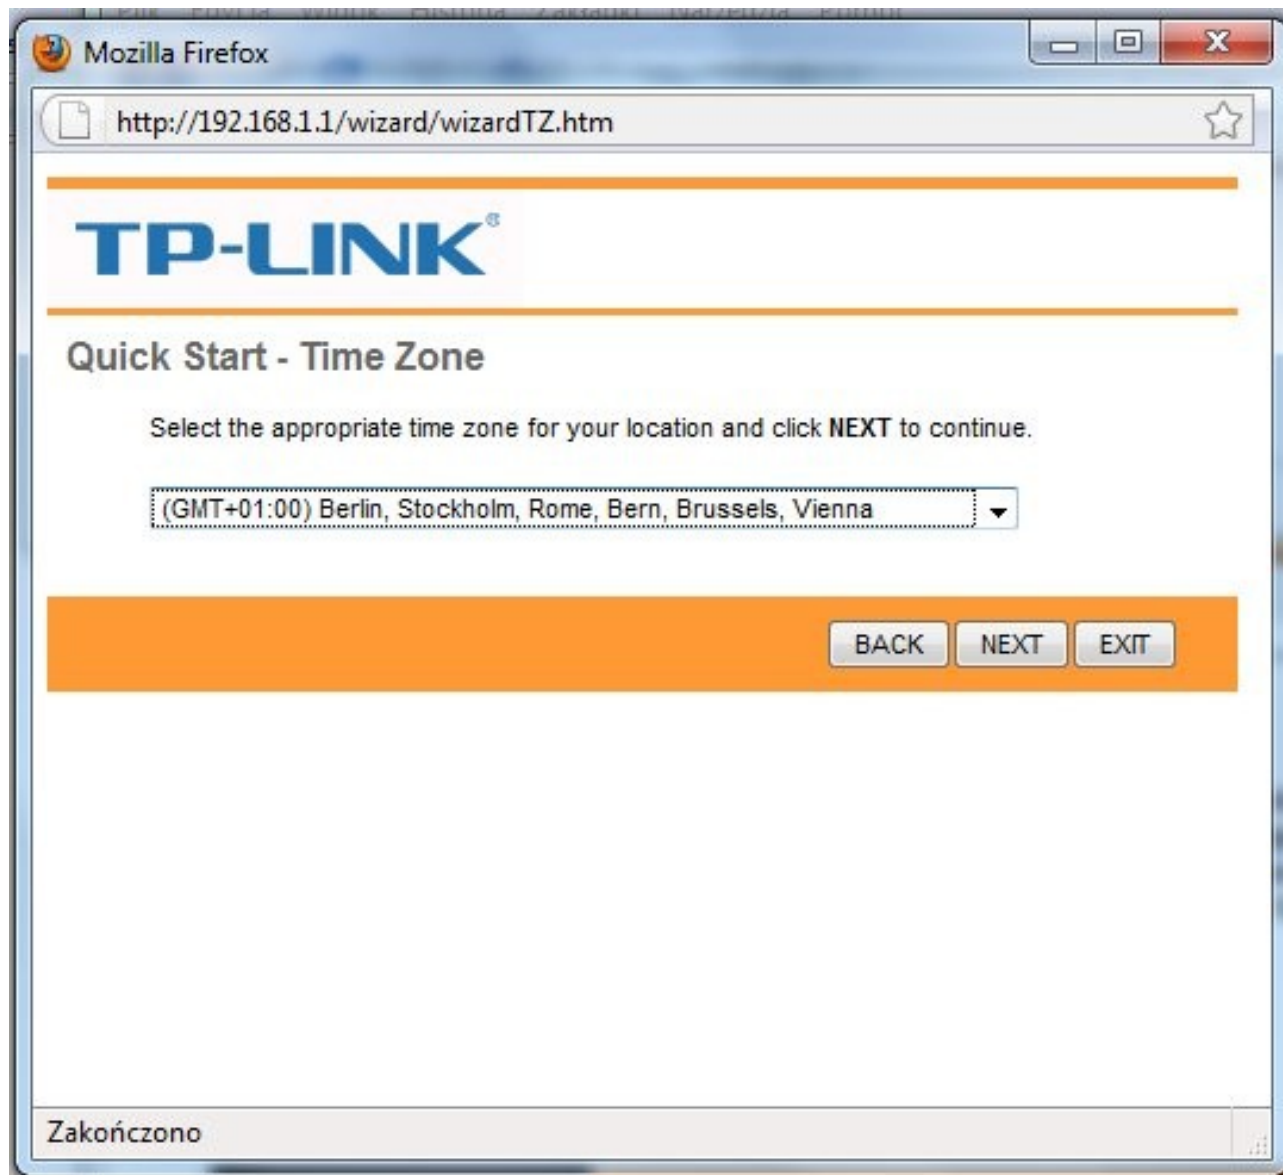

TP-Link TD-W8901G - Konfiguracja Routera ADSL

Następnie dla konfiguracji z ADSL, wybieramy opcje PPPoE/PPPoA

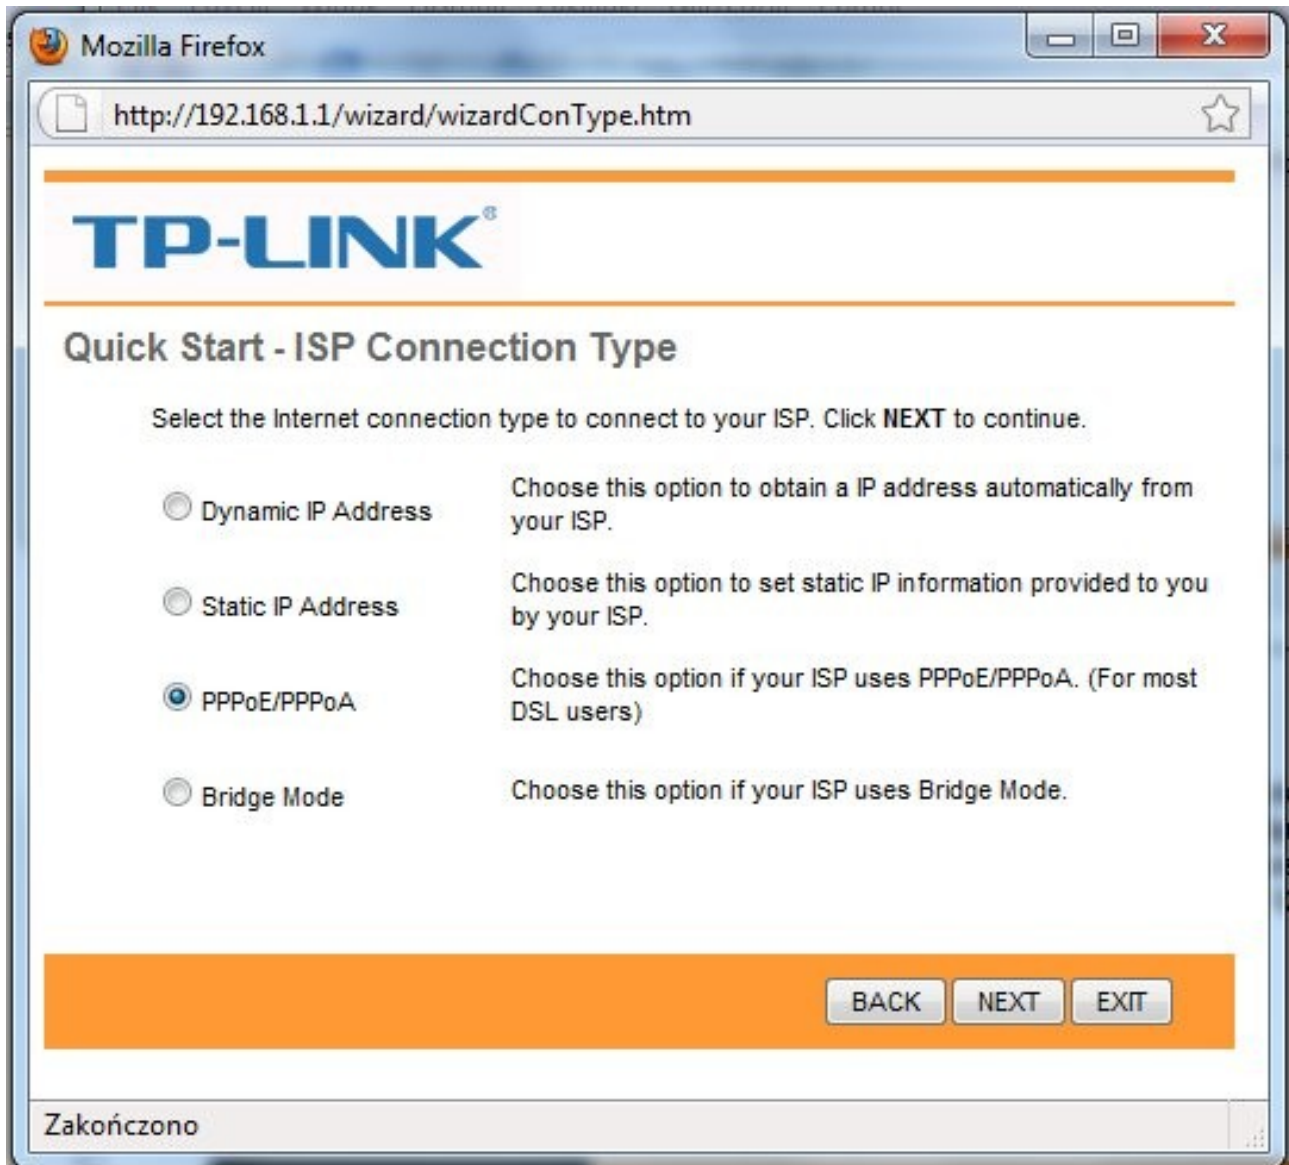

TP-Link TD-W8901G - Konfiguracja Routera ADSL

Po czym uzupełniamy Pola Username (Użytkownik) oraz Password (Hasło), zgodnie z danymi które uzyskaliśmy od naszego operatora internetowego.

Mozilla Firefox

http://192.168.1.1/wizard/wizardPPP.htm

TP-LINK®

Quick Start - PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click **NEXT** to continue.

Username:

Password:

VPI: (0~255)

VCI: (1~65535)

Connection Type:

Zakończono

Oraz kolejne pola według tabelki:

Dla operatorów po liniach Telekomunikacji Polskiej (Annex A)

Operator	Usługa	VPI	VCI	Connection Type
TPSA	NEOSTRADA	0	35	PPPoA VC-Mux
Netia	Net24	0	35	PPPoA VC-Mux
Tele2	Tele2	0	35	PPPoE LLC

TP-Link TD-W8901G - Konfiguracja Routera ADSL

Na linii Netia (Annex B)

Operator	Usługa	VPI	VCI	Connection Type
Netia	Net24	8	35	PPPoE LLC

W następnym oknie, gdy chcemy używać sieci bezprzewodowej upewniamy się że opcja Access Point jest włączona (zaznaczone Activated), lub jeśli nie chcemy używać sieci bezprzewodowej możemy ją wyłączyć ustawiając pole Deactivated

Kolejne opcje to:

SSID: nasz nazwa sieci, nazwa pod jaką chcemy by sieć była widziana przez urządzenia bezprzewodowe.

Oraz Authentication Type: w którym wybieramy protokół szyfrowania naszej sieci WiFi (zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem), proponuje wybrać WPA-PSK oraz w polu Pre-Shared Key wpisujemy hasło (długość hasła od 8 do 64 znaków).

Mozilla Firefox

http://192.168.1.1/wizard/wizardWlan.htm

TP-LINK®

Quick Start - WLAN

You may enable/disable Wlan, change the Wlan SSID and Authentication type in this page.

Access Point : Activated Deactivated

SSID :

Broadcast SSID : Yes No

Authentication Type :


Encryption :

Pre-Shared Key : (8~64 characters)

Zakończono


TP-Link TD-W8901G - Konfiguracja Routera ADSL

W kolejnym oknie wciskamy NEXT by zapisać nasze ustawienia.

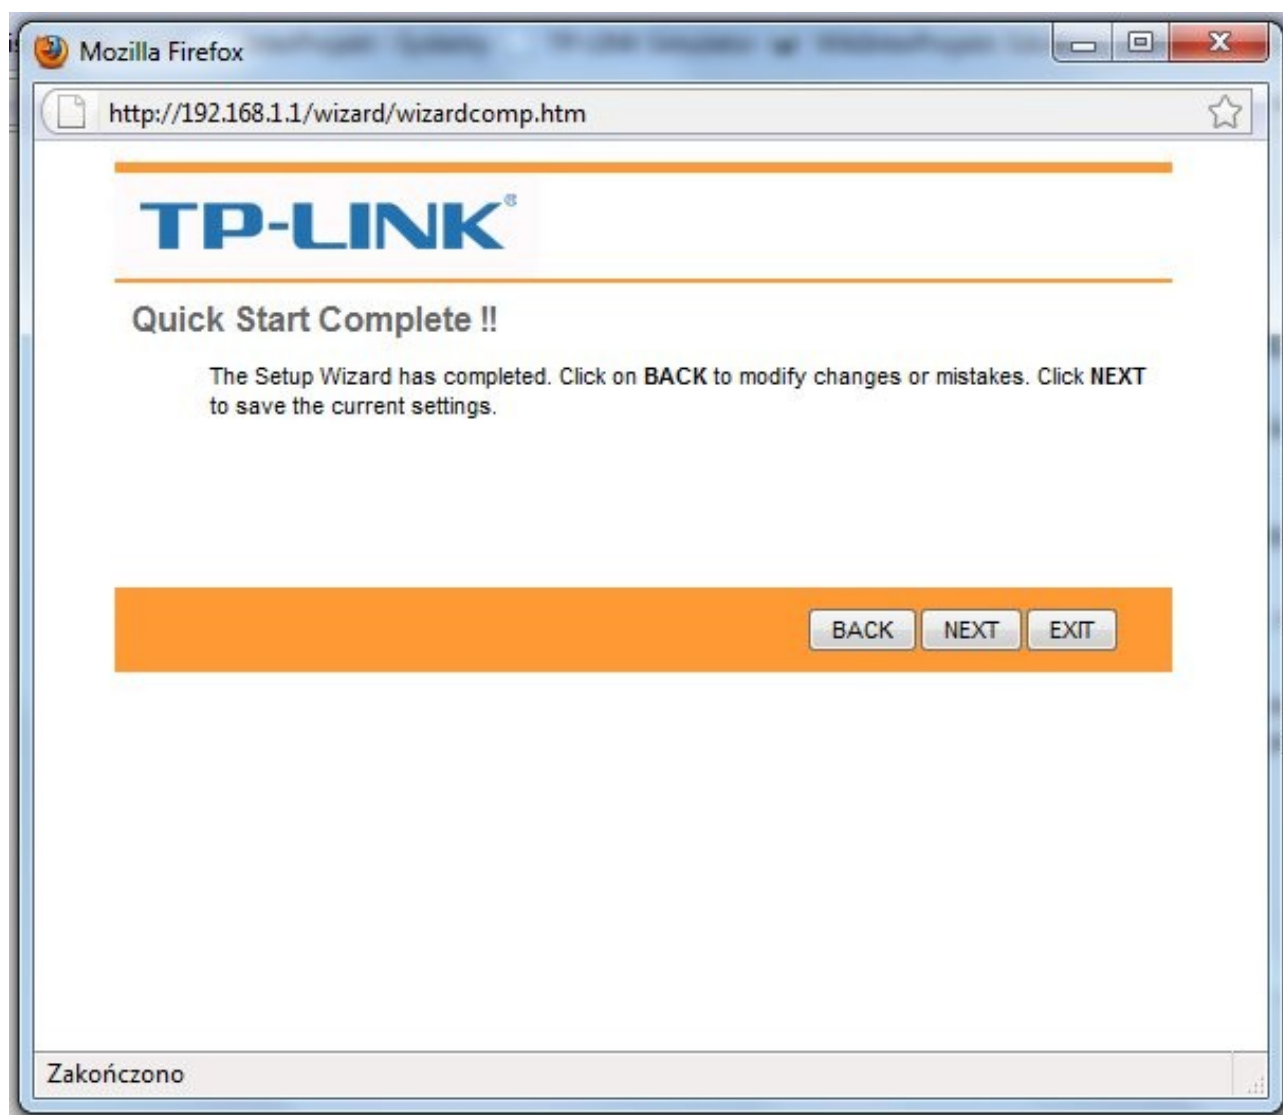

TP-Link TD-W8901G - Konfiguracja Routera ADSL

Ostatnie okno informuje nas o zakończeniu kreatora konfiguracji.

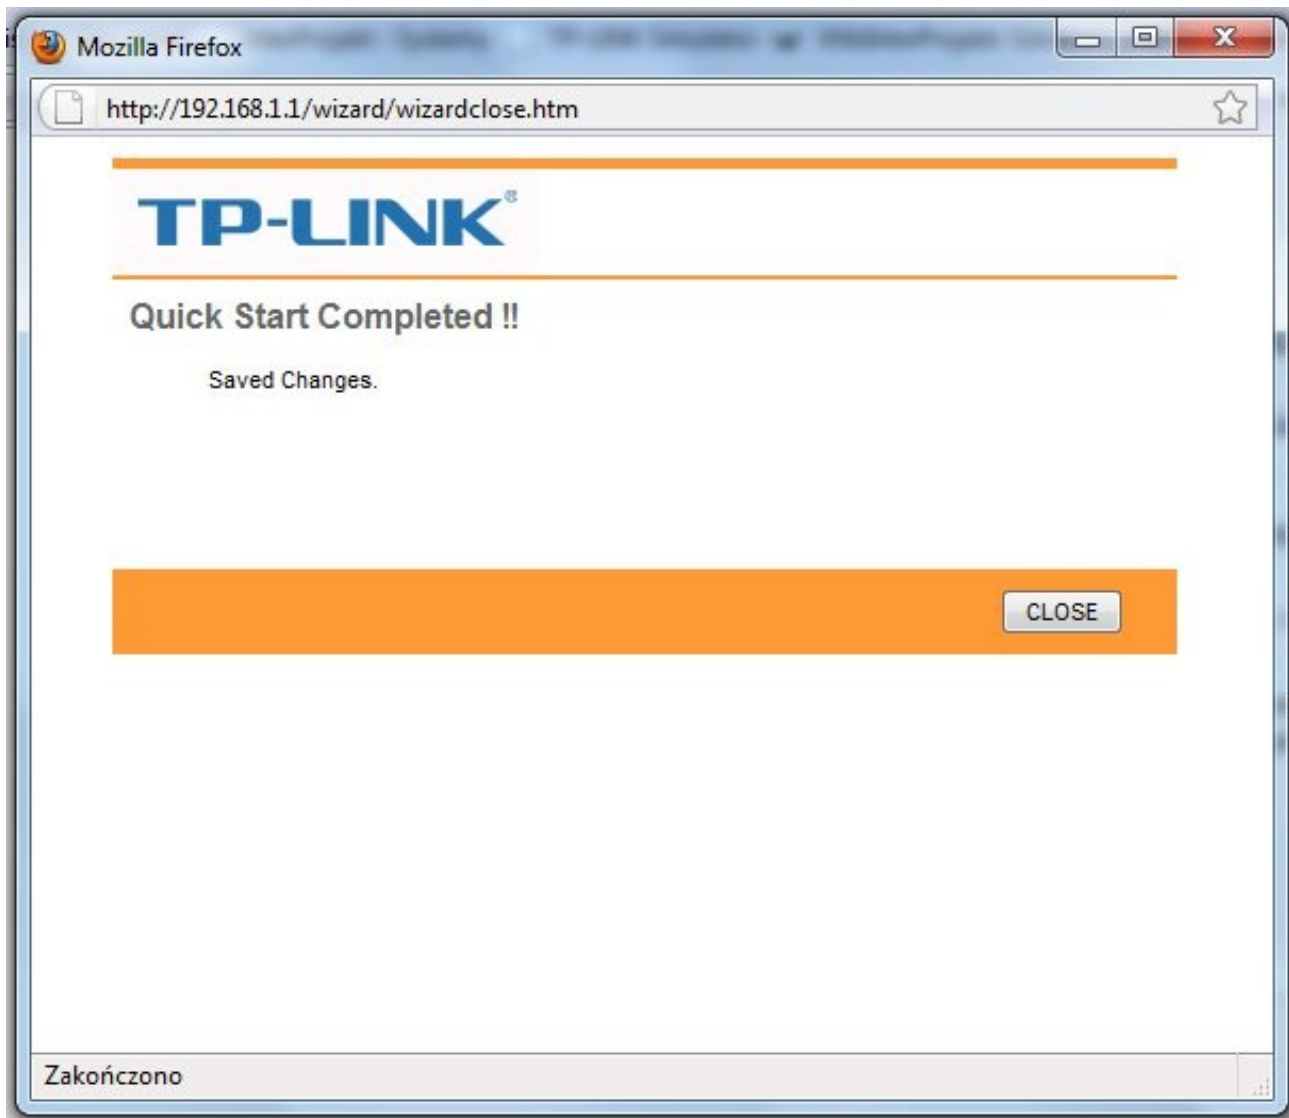

W tej chwili możemy wypróbować nasze połączenie internetowe, wchodząc na dowolną stronę w sieci www. Jeśli próba się uda można odłączyć kabel Ethernet, i nawiązać połączenie przez sieć bezprzewodową. Nasz konfiguracja w tej chwili jest już zakończona.

TP-Link TD-W8901G - Konfiguracja Routera ADSL

Problemy

Jeśli mimo wszystko nadal nie możemy połączyć się z internetem. Proponuje wykonać wykonać dodatkowe kroki zawarte w dokumentach:

8901g-problemy.z.synchronizacja_adsl.pdf
oraz
konfiguracja-8901.pdf

Zawartych na stronie: www.ipteam.pl w dziale Download